REIMPAS®

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes

REIMPAS®

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes

Productos certificados y ensayados por IDIC, Instituto de Investigación y control; CITEC, Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Bío-Bío e IDIEM de la Universidad de Chile.

Estanqueidad // Impermeabilización // Adherencia // Elasticidad // Frote Húmedo // Termicidad // Acústica

Marca Registrada
Nuestro Desarrollo
PRODUCTOS

www.reimpas.cl

Sergio Máximo Soto Lizama
Gerente Técnico e Investigación y Desarrollo

Junto con saludarles, tengo el agrado de presentar nuestra empresa REIMPAS S.A.

Especializada en Investigación, Desarrollo e Innovación de productos para la terminación interior y exterior de sus viviendas.
Con una experiencia de mas de 35 años, analizando los sustratos y las bases constructivas, teniendo claro las solicitaciones exigentes de éstas.
En nuestro permanente trabajo, hemos desarrollado productos como: Estucos Acrílicos en pasta, Estucos Acrílicos en polvo, Estancos para evitar filtraciones y humedad por capilaridad, Selladores EIFS , Selladores Acrílicos, Pinturas Acrílicas Hidrorrepelentes, Texturas elásticas, Texturas Acrílicas Cuarzo canto rodado (no abrasivas).
Todos nuestros productos garantizados.

Les invito a ver su solución en nuestro catálogo.

Cerro San Cristóbal 9501 Quilicura Fono 02-2747 1911 - 2738 5958 / Fax 02-2747 1861 / www.reimpas.cl

Impermeabilización y Estanco

Página 5

Tratamientos elásticos

Página 23

Empastes, Revestimientos y Pinturas interiores

Página 37

Estucos, Maquillaje, Solución EIFS, nivelación de pisos

Página 9

Productos Térmicos

Página 29

Elementos metálicos

Página 40

Revestimientos y Texturas

Página 15

Pinturas Impermeabilizantes

Página 33



Maderas

Página 42

De acuerdo a los estándares de calidad actual, hemos desarrollado productos pensando en cumplir con estas exigencias, entregando opciones de la más alta calidad.

Impermeabilización y Estanco

Sellador® de Cal

Función:
- Neutraliza Alcalis.
- Penetra el sustrato 2 a 4mm. aproximadamente.
- Mata polvo.
- Da adherencia homogénea a productos sobre él.

Esquema y Dosificación: Limpieza prolija y aplicar 01 mano de Sellador de Cal, dosificación 1 x 0,6 (1 Lt. de Sellador Cal x 600 cc. de agua)

Rendimiento: Tineta; 180 mt^2, aproximadamente una mano.

Adarseal®

Función:
- Adhiere sobre cualquier base y logra estanco 100%.
- Evita humedad por capilaridad.
- Permite "respirar" al muro u Hormigón.
- Evita que absorva humedad.

Esquema y Dosificación: Aplicar 01 mano de Adarseal, dosificación 1 x 1.5 (1 Lt. de Adarseal x 1.5 kg. de cemento sin grumos), aplicación a brocha, desde mortero de pega hasta ángulo de fundación para hacer estanco y evitar humedad por capilaridad.

Rendimientos Tineta; 100 mt^2, aproximadamente una mano, Sup llena. Tineta, 280 mt^2, aproximadamente una mano, cantería comprendida.

Plastiestuco®

Función:
Fortalece los estucos, otorgándoles:
- Mayor Plasticidad.
- Adherencia.
- Resistencia.
- Minimiza "curado".

Esquema y Dosificación: En agua de amasado, dosificar Plastiestuco, diluido 1x3 (1 Tineta Plastiestuco por 3 Tinetas de agua, con este se mezcla mortero).

Rendimiento: Tineta; dependiendo la carga a utilizar.

Recomendación Campo de Aplicación:
- Morteros
- Hormigón
- Nivelacion Pisos

Sellador® de Cal

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

Adarseal®

Estucos, Maquillaje, Solución EIFS y nivelación de pisos

REIMPAS®

Pasta Estuco®

Función:

- Producto Acrílico en pasta, para estucos y maquillaje.
- Excelentes propiedades acrílicas, adherencia sobre cualquier sustrato.
- No necesita puntereo, puente adherente, ni "curado" (autofragüe).
- Aplicación en distintos espesores de acuerdo a necesidades, por capas. Sobre; Albañilería, Hormigón, Maderas, Fierro, Poliestireno, etc.
- Gran economía de tiempo en relación a otros estucos.

Esquema y Dosificación: Aplicar Pasta Estuco, dosificación 1x0,8 (1 kg. de Pasta Estuco por 800 gr. de cemento en pasta, sin grumos) en 02 a 03 manos, "sacado" con platacho de goma o PVC; trabajado con regla para nivelar.

Rendimiento: Tineta 24kg; 12 mt^2 aproximadamente, por mano.

Repac en® Pasta

Función.

- Estuco Acrílico en pasta multifuncional, permite trabajar en cualquier carga.
- Excelente trabajabilidad.
- No requiere puntereo ni puente adherente.
- Producto ideal para estucar, remates, maquillajes y nivelación de pisos.

Esquema y Dosificación: Aplicar Repac en Pasta, dosificación 1 x 0.8 para estuco (1Kg. de Repac por 800 grs. de cemento), aplicación a llana en carga requeri da, dejar orear, "sacar" con platacho de goma.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 6 mt^2 aproximadamente.

Repac en® Pasta Sistema EIFS

Función: Solución EIFS

- Estuco acrílico en pasta multifuncional, permite trabajar en cualquier carga, sobre cualquier sustrato.
- Excelente trabajabilidad.
- Gran aporte a aislación acústica y térmica.
- No requiere puntereo ni puente adherente.
- Para estucar sobre paneles SIP, poliestireno expandido, placas de todo tipo, albañilerías, hormigón, en cualquier carga.

Esquema y Dosificación: Aplicar Repac en Pasta, dosificación 1 x 0,8 para estuco y pegado de malla (1Kg. de Repac por 800 Grs. de cemento) y 1 x 0.3 como adhesivo de poliestireno expandido (1 Kg. de Repac por 300 Grs. de cemento) aplicación a llana dentada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 6 mt2 aproximadamente.

Estucryl®

Función:

- Terminación última mano de estuco, dando una amplia posibilidad de terminación sobre cualquier base (estuco y textura a la vez).
- Excelente adherencia.
- Amplio abanico de texturas.
- Como terminación impermeabilizante 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría

- Grano medio: 0,8 a 1,17 mm
- Grano estándar: 1,18 a 2,38 mm

Esquema y Dosificación: Aplicar Estucryl, dosificación 1x0,8 (1 kg. de Estucryl por 800 gr. de cemento en pasta, sin grumos), aplicado a llana, terminación con platacho de goma en textura deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 14 mt^2 aproximadamente.

Pasticem®

Función:

- Pasta de enlucido interior y exterior; hormigones, estucos exteriores, pisos, etc.
- Ideal para superficies difíciles (grietas, nidos, molduras, etc).
- Mucha resistencia a la intemperie, alta dureza.
- Muy baja contracción, buena trabajabilidad.
- Gran dureza y lavabilidad.
- Ideal para diversas superficies, en nivelación.

Esquema y Dosificación: Aplicar Pasticem, dosificación 1x0,8 (1 kg. de Pasticem por 800 gr. de cemento en pasta, sin grumos) aplicación a llana, dejar orear, "sacar" con esponja humeda, en forma circular.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 23 mt^2 aproximadamente.

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

Repac en Pasta®

Estucryl®

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

Pasticem®

Pasta Estuco®

Revestimientos y Texturas

REIMPAS®

Martelina® Especial

Función:
- Elegante Terminación.
- Permite recubrir todo tipo de superficies.
- Excelente adherencia.
- Gran dureza y lavabilidad.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de base con una mano de Látex Acrílico en el tono de la textura, aplicación de Martelina, allanada en superficie, dar tiempo oreo para repasar y terminar en textura deseada con platacho madera.

Rendimiento: Tineta; 7 mt^2 aproximadamente..

Martelina® Hidrorrepelente

Función:
- Elegante Terminación.
- Alto nivel de repelencia al agua.
- Excelente resistencia, elasticidad, lavabilidad.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de base con una mano de Látex Acrílico en el tono de la textura, aplicación de Martelina, allanada en superficie, dar tiempo oreo para repasar y terminar en textura deseada con platacho madera como terminación en color deseado.

Rendimiento: Tineta; 7 mt^2 aproximadamente.

Sandur® exterior

Función:
- Revestimiento acrílico base para exteriores.
- 100% acrílico.
- Gran adherencia.
- No es abrasivo.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico “AR”.

Esquema y Dosificación: Aplicar Sandur Exterior, proyectado o allanado según terminación deseada.

Rendimiento: Tineta; 12 mt^2 aproximadamente.

Estucryl®

Función:
- Terminación última mano de estuco, dando una terminación texturada.
- Excelente adherencia sobre cualquier base.
- Amplio abanico de texturas.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría
- Grano medio: 0,8 a 1,17 mm.
- Grano estándar: 1,18 a 2,38 mm.

Esquema y Dosificación: Aplicar Estucryl, dosificación 1x0,8 (1 kg. de Estucryl por 800 gr. de cemento en pasta, sin grumos), aplicado a llana, terminación con platacho de goma en textura deseada.

Rendimiento:
Tineta 24 Kg.; 14 mt^2 aproximadamente.

Reorganic

Función:
- Revestimiento Acrílico base, para exteriores e interiores.
- Excelente adherencia, sobre cualquier base.
- Baja abrasividad.
- Textura base se debe terminar con 2 a 3 manos de Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Granulometría
- Grano fino, medio, grueso buen rendimiento, económico.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie, aplicar Reorganic; aplicación a llana y/o proyectado en textura deseada (amplio abanico de texturas).

Rendimiento:
Tineta 24 Kg.; 12 mt^2 aproximadamente.

Textura cubre losa

Función:
- Textura en pasta como base.
- Para revestir cielos; hormigón, volcanita, etc.
- Resistente al impacto.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie, aplicar Textura Cubre losa proyectada o ponceada y terminar con dos manos de Látex Acrílico.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 24 mt^2 aproximadamente.

Adarciel

Función:
- Pasta Texturante de terminación.
- Para revestir cielos, disimular imperfecciones en éstos.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie, aplicar una o dos manos de Látex Acrílico, aplicación de Adarciel Especial proyectado, como terminación, en textura deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 24 mt^2 aproximadamente.

Adarmur®

Función:
- Pasta Texturante, gran abanico de terminaciones.
- Para revestir muros interiores, disimular y absorver imperfecciones en estos.
- No es abrasivo.
- Muy buena trabajabilidad (damasquinar, poncear, espatular, etc.).

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie, aplicación de Adarmur proyectado, la forma de aplicación depende de la terminación deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 28 mt^2 aproximadamente en dos manos.

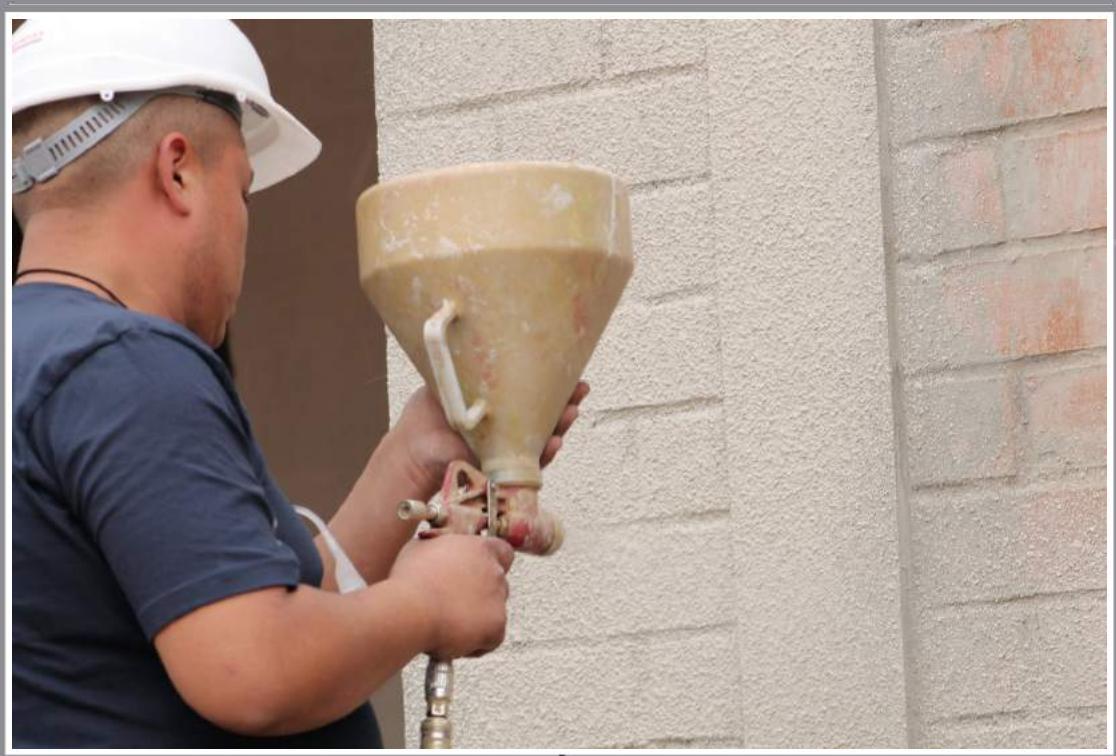

Sandur®

Reorganic

Estucryl®

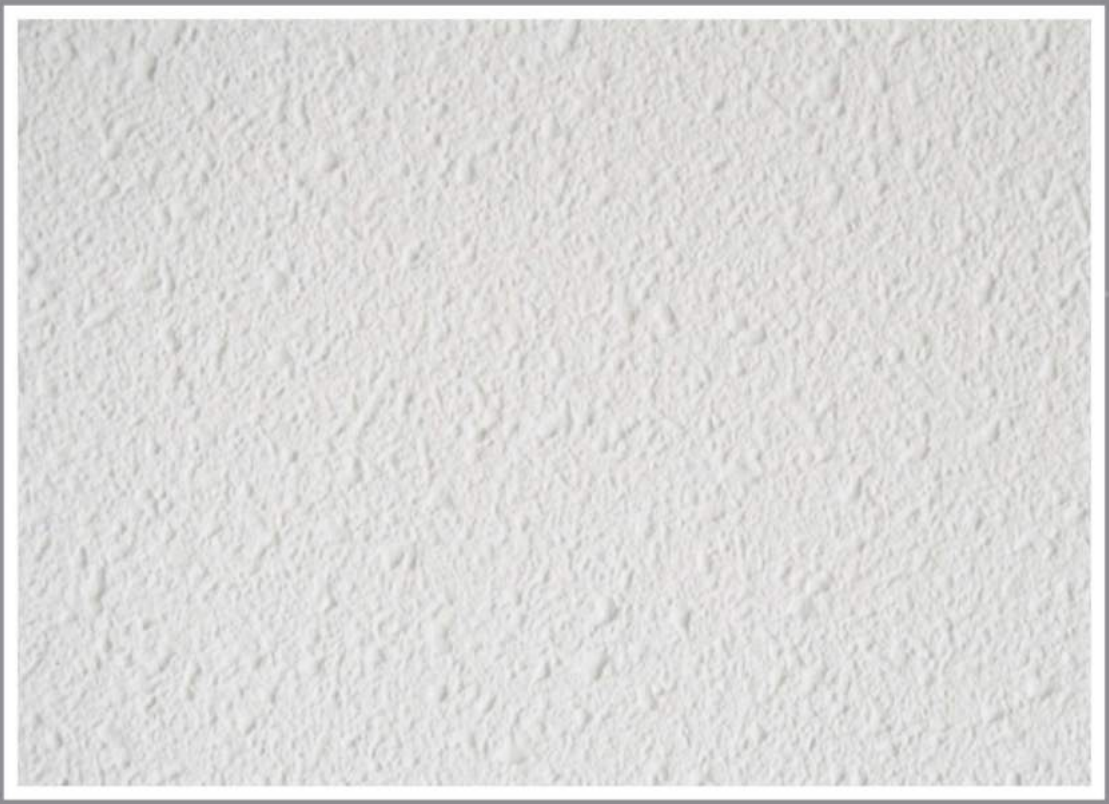

Textura cubre losa

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

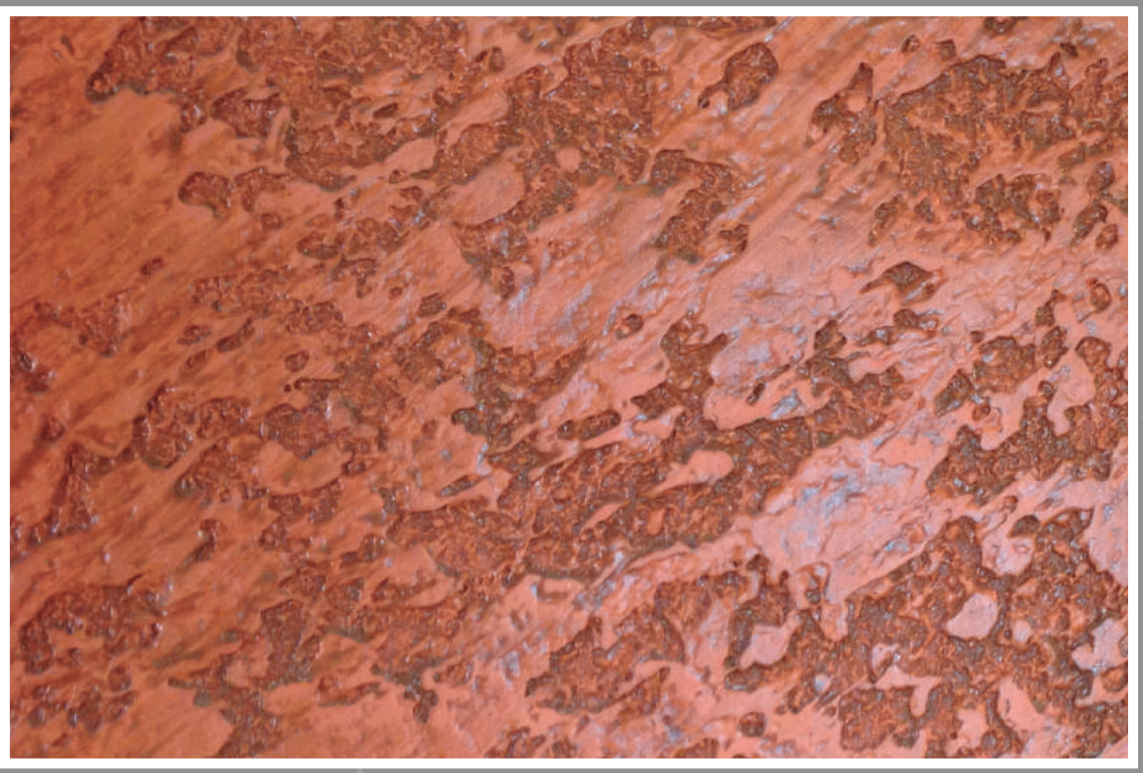

Adarmur®

Tratamientos elásticos

REIMPAS®

Elastocryl® frontones

Función:
- Revestimiento acrílico elástico (G. fino), adherencia sobre cualquier base.
- Alta durabilidad y resistencia a los hongos.
- Fácil de aplicar, No es abrasivo.
- Aplicable sobre superficies que dilatan y/o tienen movimiento (metalcon, maderas, fibrocemento, Estuco Panel LP, O.S.B., volcanita, etc). Absorve fisuras de dilatación o movimiento.

Granulometría:
- Grano Fino: 0,8 a 1 mm.
- Grano Medio: 0,8 a 1,17 mm.
- Grano Estándar: 1,18 a 2,38 mm.

Esquema y Dosificación:
1. Aplicar Elastocryl G. Fino en uniones de planchas y abrirse 15 cm como adhesivo, colocar malla fibra de vidrio (15 cm), repasar línea con Elastocryl G. Fino, sin dejar rebarba, aplicar 01 mano para nivelar toda la superficie.
2. Aplicar Elastocryl G. Medio y/o G. Grueso allanado a toda la superficie, dejar "orear" y platachar con platacho de goma, en textura deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.
- Grano fino: 9 mt^2 aproximadamente.
- Grano medio: 8 mt^2 aproximadamente.
- Grano grueso: 7 mt^2 aproximadamente.

Elastocryl® muros

Función:
- Revestimiento acrílico elástico (G. grueso), adherencia sobre cualquier base.
- Alta durabilidad y resistencia a los hongos.
- Fácil de aplicar, no es abrasivo.
- Aplicable sobre superficies que dilatan (metalcon, maderas, fibrocemento, Estuco Panel LP, O.S.B., volcanita). Absorve fisuras de dilatación o movimiento.

Granulometría:
- Grano Fino: 0,8 a 1 mm.
- Grano Medio: 0,8 a 1,17 mm.
- Grano Estándar: 1,18 a 2,38 mm.

Esquema y Dosificación: Aplicar Elastocryl, en granulometría deseada, allanada y/o proyectada, dejar "orear" y terminar con platacho de goma o llana en textura deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.
- Grano fino: 9 mt^2 aproximadamente.
- Grano medio: 8 mt^2 aproximadamente.
- Grano grueso: 7 mt^2 aproximadamente.

Martelina® Elastomérica

Función:
- Revestimiento Texturante elástico, hidrorrepelente.
- Ideal para cubrir imperfecciones, junturas en planchas.
- Aplicables sobre Estucos, planchas de madera aglomerada, madera contrachapada, fibrocemento, Estuco Panel, O.S.B., hormigón, albañilería, etc.

Esquema y Dosificación: Previa aplicación de base, aplicar Martelina Elastomérica con llana, proyectada o rodillo, según terminación deseada.

Rendimiento: Tineta 24Kg.;16mt2aproximadamente.

Relastic

Función:
- Revestimiento con alto grado de elasticidad.
- Ideal para absorver fisuras y retracciones.
- Fácil de aplicar.
- No es abrasivo.
- Producto Hidrorrepelente, lavable.
- De terminación, con color incorporado.

Esquema y Dosificación: Previa mano de base, aplicar Relastic en superficie; proyectado, allanado, dejar "orear" y terminar con platacho de madera o goma.

Rendimiento: Tineta 24 kg.; 12mt^2 aproximadamente.

Pasta acrílica elástica

Función:
- Pasta acrílica ideal para absorver fisuras en estucos, hormigón, junturas, atraques en zonas que requieran estabilidad a los movimientos.
- Pintable.
- Excelente adherencia, resistente a la intemperie y los alcalis.

Esquema y Dosificación: Limpieza de la superficie, aplicar Pasta Acrílica Elástica vía llana, espátula, pistola de calafateo, de acuerdo a la necesidad requerida.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 34 mt2 aproximadamente.

Sandur® Elastomérico

Función:

- Revestimiento acrílico para exteriores sobre cualquier sustrato, no abrasivo.
- Excelente elasticidad y flexibilidad.
- Como textura (amplio abanico), sobre placas paneles SIP, hormigón, estucos, albañilerías, EIFS soluciones
- Absorbe fisuras.
- Textura base, se debe terminar con Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Esquema y Dosificación: Aplicar Sandur Elastomérico, proyectado o allanado según terminación deseada.

Rendimiento:
Tineta 24 Kg.; 12 mt2 aproximadamente.

Adarflex Elástico

Función:

- Textura Acrílica Elástico Flexible.
- Hidrorrepelente de terminación con color incorporado.
- Absorbe fisuras y retracciones.
- Amplio abanico de texturas.
- 3 granulometrías, fina, media y gruesa.
- Textura de terminación.

Esquema y Dosificación: Previa mano de base látex extra acrílico en color de textura, aplicar Adarflex Elástico; proyectado o allanado en textura deseada.

Rendimiento: Tineta 24Kg.; 18 mt2 aproximadamente.

Sandur ®
Elastomérico

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

Elastocryl®

Productos térmicos

Termi Estuco

Estuco Térmico
Función:

- Estuco acrílico en pasta, permite trabajar en cual quier carga, sobre cualquier sustrato, hormigón, albañilería, placas, EIFS, etc.
- Excelente y fácil trabajabilidad.
- Buen aporte a aislación térmica y acústica.
- Hidrófugo.
- No requiere puntereo, puente adherente ni curado.

Esquema y Dosificación: Aplicar Termi-Estuco en pasta dosificación 1 x 0,8 (1 Kg. Termi-Estuco + 800 Gr. de cemento en pasta). Revolver manualmente o en trompo. Aplicación a llana en carga requerida, dejar "orear" y sacar con platacho de goma.

Rendimiento: Tineta 19 Kg.; 3.7 mt2 aproximadamente en carga de 2mm.

Sandur Térmico

Textura térmica
Función:

- Revestimiento acrílico para exteriores, no abrasivo.
- Excelente elasticidad y flexibilidad.
- Hidrófugo.
- Como textura (amplio abanico) sobre hormigón, estucos, albañilería, placas, paneles SIP, sistemas EIFS, etc.
- Textura base, se debe terminar con Hidrorrepelente Acrílico "AR".

Esquema y Dosificación: Se aplica proyectado en textura deseada. Se puede proyectar y allanar con llana plástica.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 13 mt2 aproximadamente.

Termi Estuco

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

Sandur Térmico

Pinturas impermeabilizantes

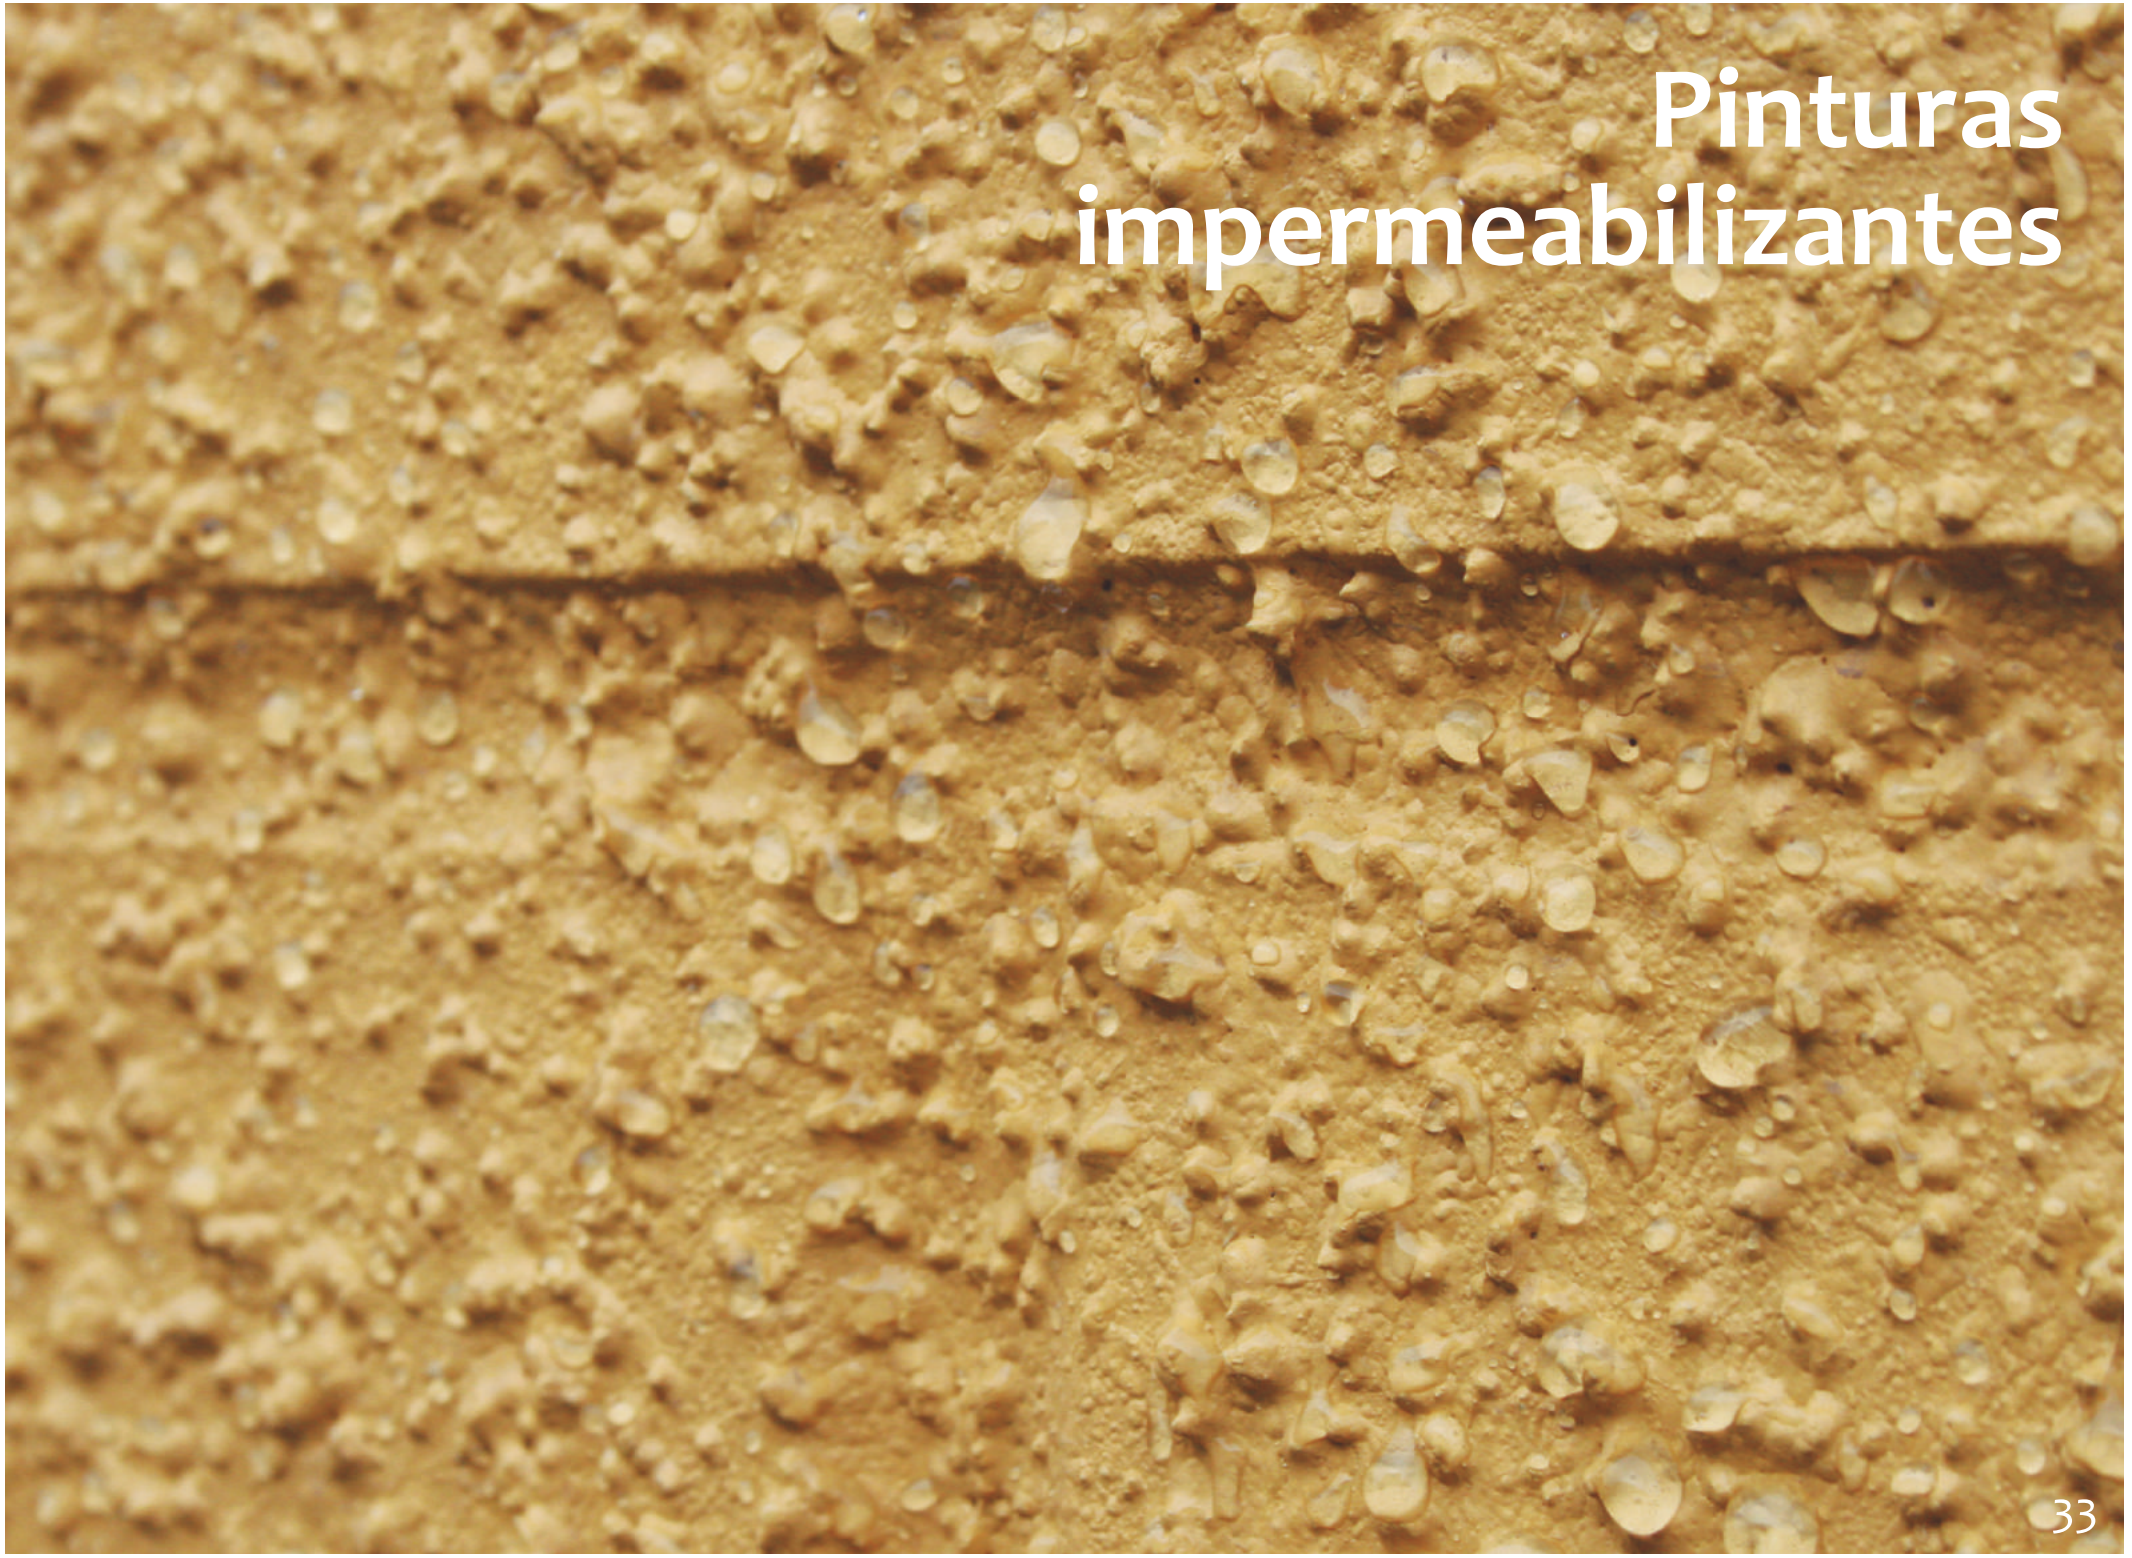

REIMPAS®

Pinturas impermeabilizantes

Hidrorrepelente® Acrílico AR

Función:
- Pintura Impermeabilizante formulado para dar solución a los problemas de humedad en exteriores.
- Alto porcentaje de hidrorrepelencia y poder cubritivo.
- Terminación semibrillo satinada de gran elasticidad.
- Posee una película de permeabilidad selectiva, permitiendo el paso al vapor del agua interior pero retiene la humedad exterior.
- Todas las tonalidades de acuerdo a Pantón.
- Resistente a rayos U.V.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de base (albañilería, hormigón, textura, etc.) aplicar 02 a 03 manos de Hidrorrepelente Acrílico A.R. como terminación, aplicación en 3 sentidos, vertical, cruzado y alisado con intervalos de 1 a 2 horas entre manos.

Rendimiento: Tineta 5GL; 50m^2 aproximadamente en dos manos.

AR Piso

Función:
- Impermeabilizante de alta resistencia al tráfico.
- De fácil limpieza.
- Terminación semibrillo, satinada, de gran dureza y elasticidad.

Esquema y Dosificación: Limpieza de la superficie, libre de grasas y ceras, esperar completo secado. Aplicar A.R. Piso como terminación en color deseado, en manos necesarias.

Rendimiento: Tineta5GL ; 100m^2 aproximadamente por mano.

AR Enchape

Función:
- Impermeabilizante de partícula muy fina para alta penetración en sustratos de enchapes actuales.
- Terminación satinada.
- Resistente a rayos U.V.

Esquema y Dosificación: Aplicar 02 a 03 manos de A.R. Enchape con brocha, rodillo o pistola.
Se debe aplicar diluido 30% 1ª mano y 20% 2ª mano.

Rendimiento: Tineta 5GL; 55m^2 aproximadamente en dos manos.

Látex Hidrófugo

Función:
- Látex con propiedades hidrofugantes, antihongos.
- Ideal para pintar e impermeabilizar estucos, ladrillo, concretos, hormigón, O.S.B., fibrocemento, etc.
- Posee una película de permeabilidad selectiva, permitiendo el paso al vapor del agua interior pero retiene la humedad exterior.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de base (albañileria, hormigón, textura, etc.) aplicar 02 a 03 manos de Látex Hidrófugo como terminación, aplicación en 3 sentidos, vertical, cruzado y alisado con intervalos de 1 a 2 horas entre manos.

Rendimiento: Tineta4GL; 40mt^2 aproximadamente.

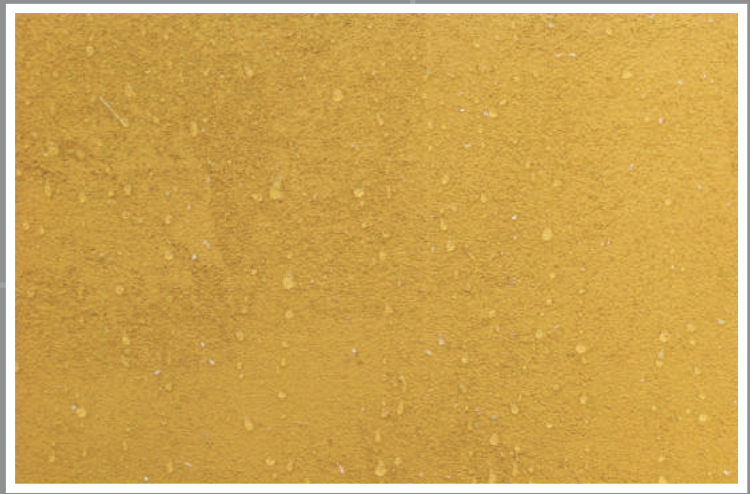

Hidrorrepelente®
Acrílico AR

REIMPAS®

Innovación, calidad y compromiso.

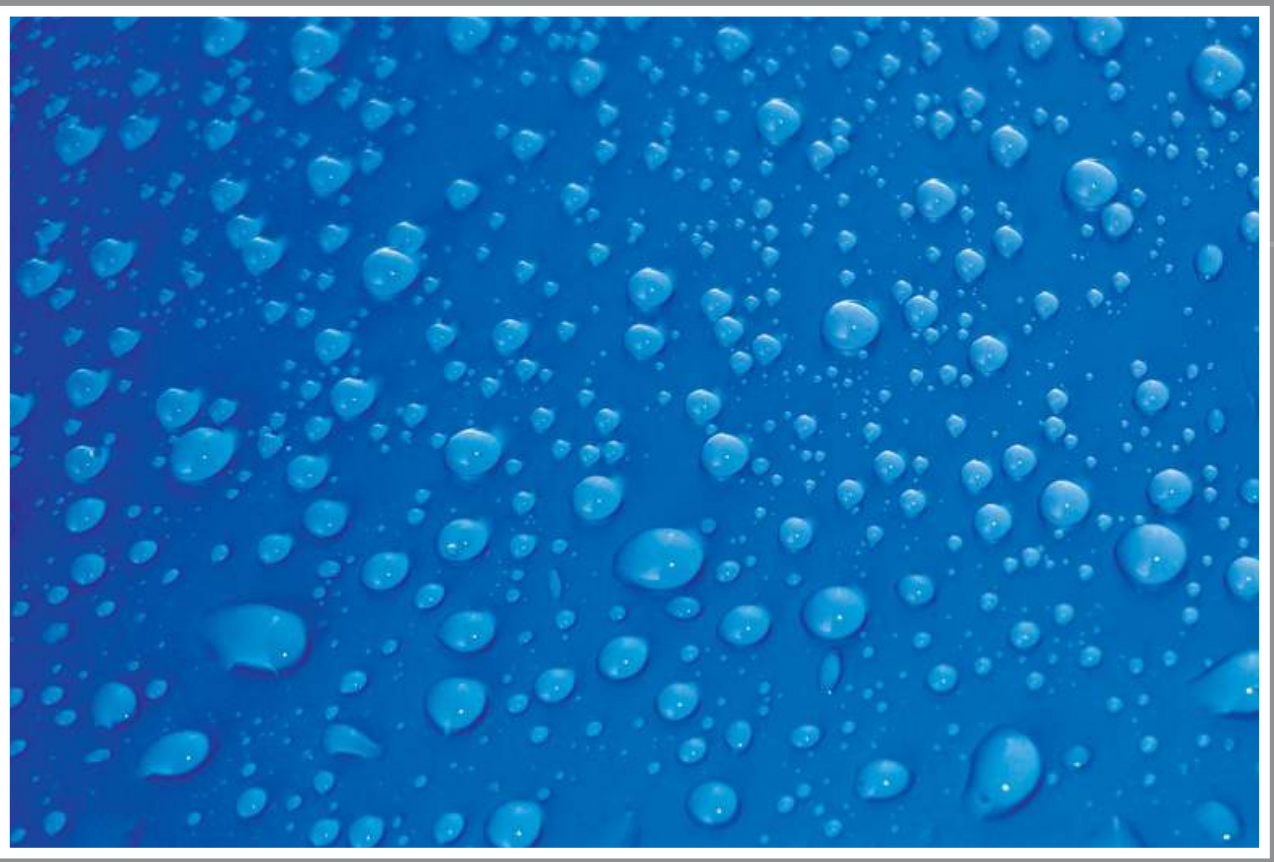

Hidrorrepelente® Acrílico AR

Empastes, Revestimientos y Pinturas interiores

REIMPAS®

Esmalte al Agua

Función:

- Pintura para todo tipo de superficies interiores.
- Terminación de alta durabilidad, elasticidad, lavabilidad, adherencia, antihongos.
- Sus propiedades elásticas le permiten resistir satisfactoriamente las dilataciones de la madera.

Esquema y Dosificación: Previa preparación y base de superficie (recomendable una mano de látex como aparejo), aplicar Esmalte al Agua, como terminación deseada, en manos necesarias.

Rendimiento: Tineta 5GL; 50m^2 aproximadamente 2 manos.

Látex Extra Acrílico

Función:

- Pintura Acrílica de alta resistencia en zonas de agresividad alcalina y salinamiento.
- Para revestir toda clase de superficies no metálicas.
- Excelente poder cubritivo.
- Terminación opaca.

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie según terminación requerida, aplicar 02 a 03 manos de Látex Extra Acrílico con brocha , rodillo o pistola.

Rendimiento: Tineta 4GL; 40mt^2 aproximadamente.

Pasta Muro Constructora

Función:

- Pasta para enlucir superficies como estucos, yesos, volcanita, hormigón, etc.
- Terminación lisa, suave.
- Buena adherencia.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza y sellado de superficies, aplicar Pasta Muro Constructora, en cargas de enlucido de acuerdo a necesidad requerida, dar terminación con lija o espátula.

Rendimiento: Tineta 24Kg ; 24 mt^2 aproximadamente.

Empastes, Revestimientos y Pinturas interiores

Pasta Acrílica Z.H.

Función:
- Pasta para enlucir de alta viscosidad.
- Ideal para aplicar en zonas de mayor humedad (baños, cocinas).
- Excelente poder de relleno y gran dureza, resistencia a la humedad.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza y sellado de superficies, aplicar Pasta Acrílica Z.H. lijando entre manos, para terminar con pinturas de hidrorrepelencia.

Rendimiento: Tineta 24Kg; 30 mt^2 aproximadamente.

Adarmur®

Función:
- Pasta Texturante, gran abanico de terminaciones.
- Para revestir muros interiores, disimular imperfecciones en estos.
- No es abrasivo.
- Muy buena trabajabilidad (damasquinar, poncear, espatular, etc.).

Esquema y Dosificación: Previa preparación de superficie, aplicación de Adarmur, la forma de aplicación depende de la terminación deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 28 mt^2 aproximadamente en dos manos.

Sandur® interior

Función:
- Revestimiento acrílico base para cielos interiores.
- Texturado fino, permite disimular imperfecciones.
- No es abrasivo.

Esquema y Dosificación: Aplicar Sandur Interior, proyectado o allanado según terminación deseada.

Rendimiento: Tineta 24 Kg.; 20 mt^2 aproximadamente.

Esmalte al agua

Látex Extra Acrílico

Elementos metálicos

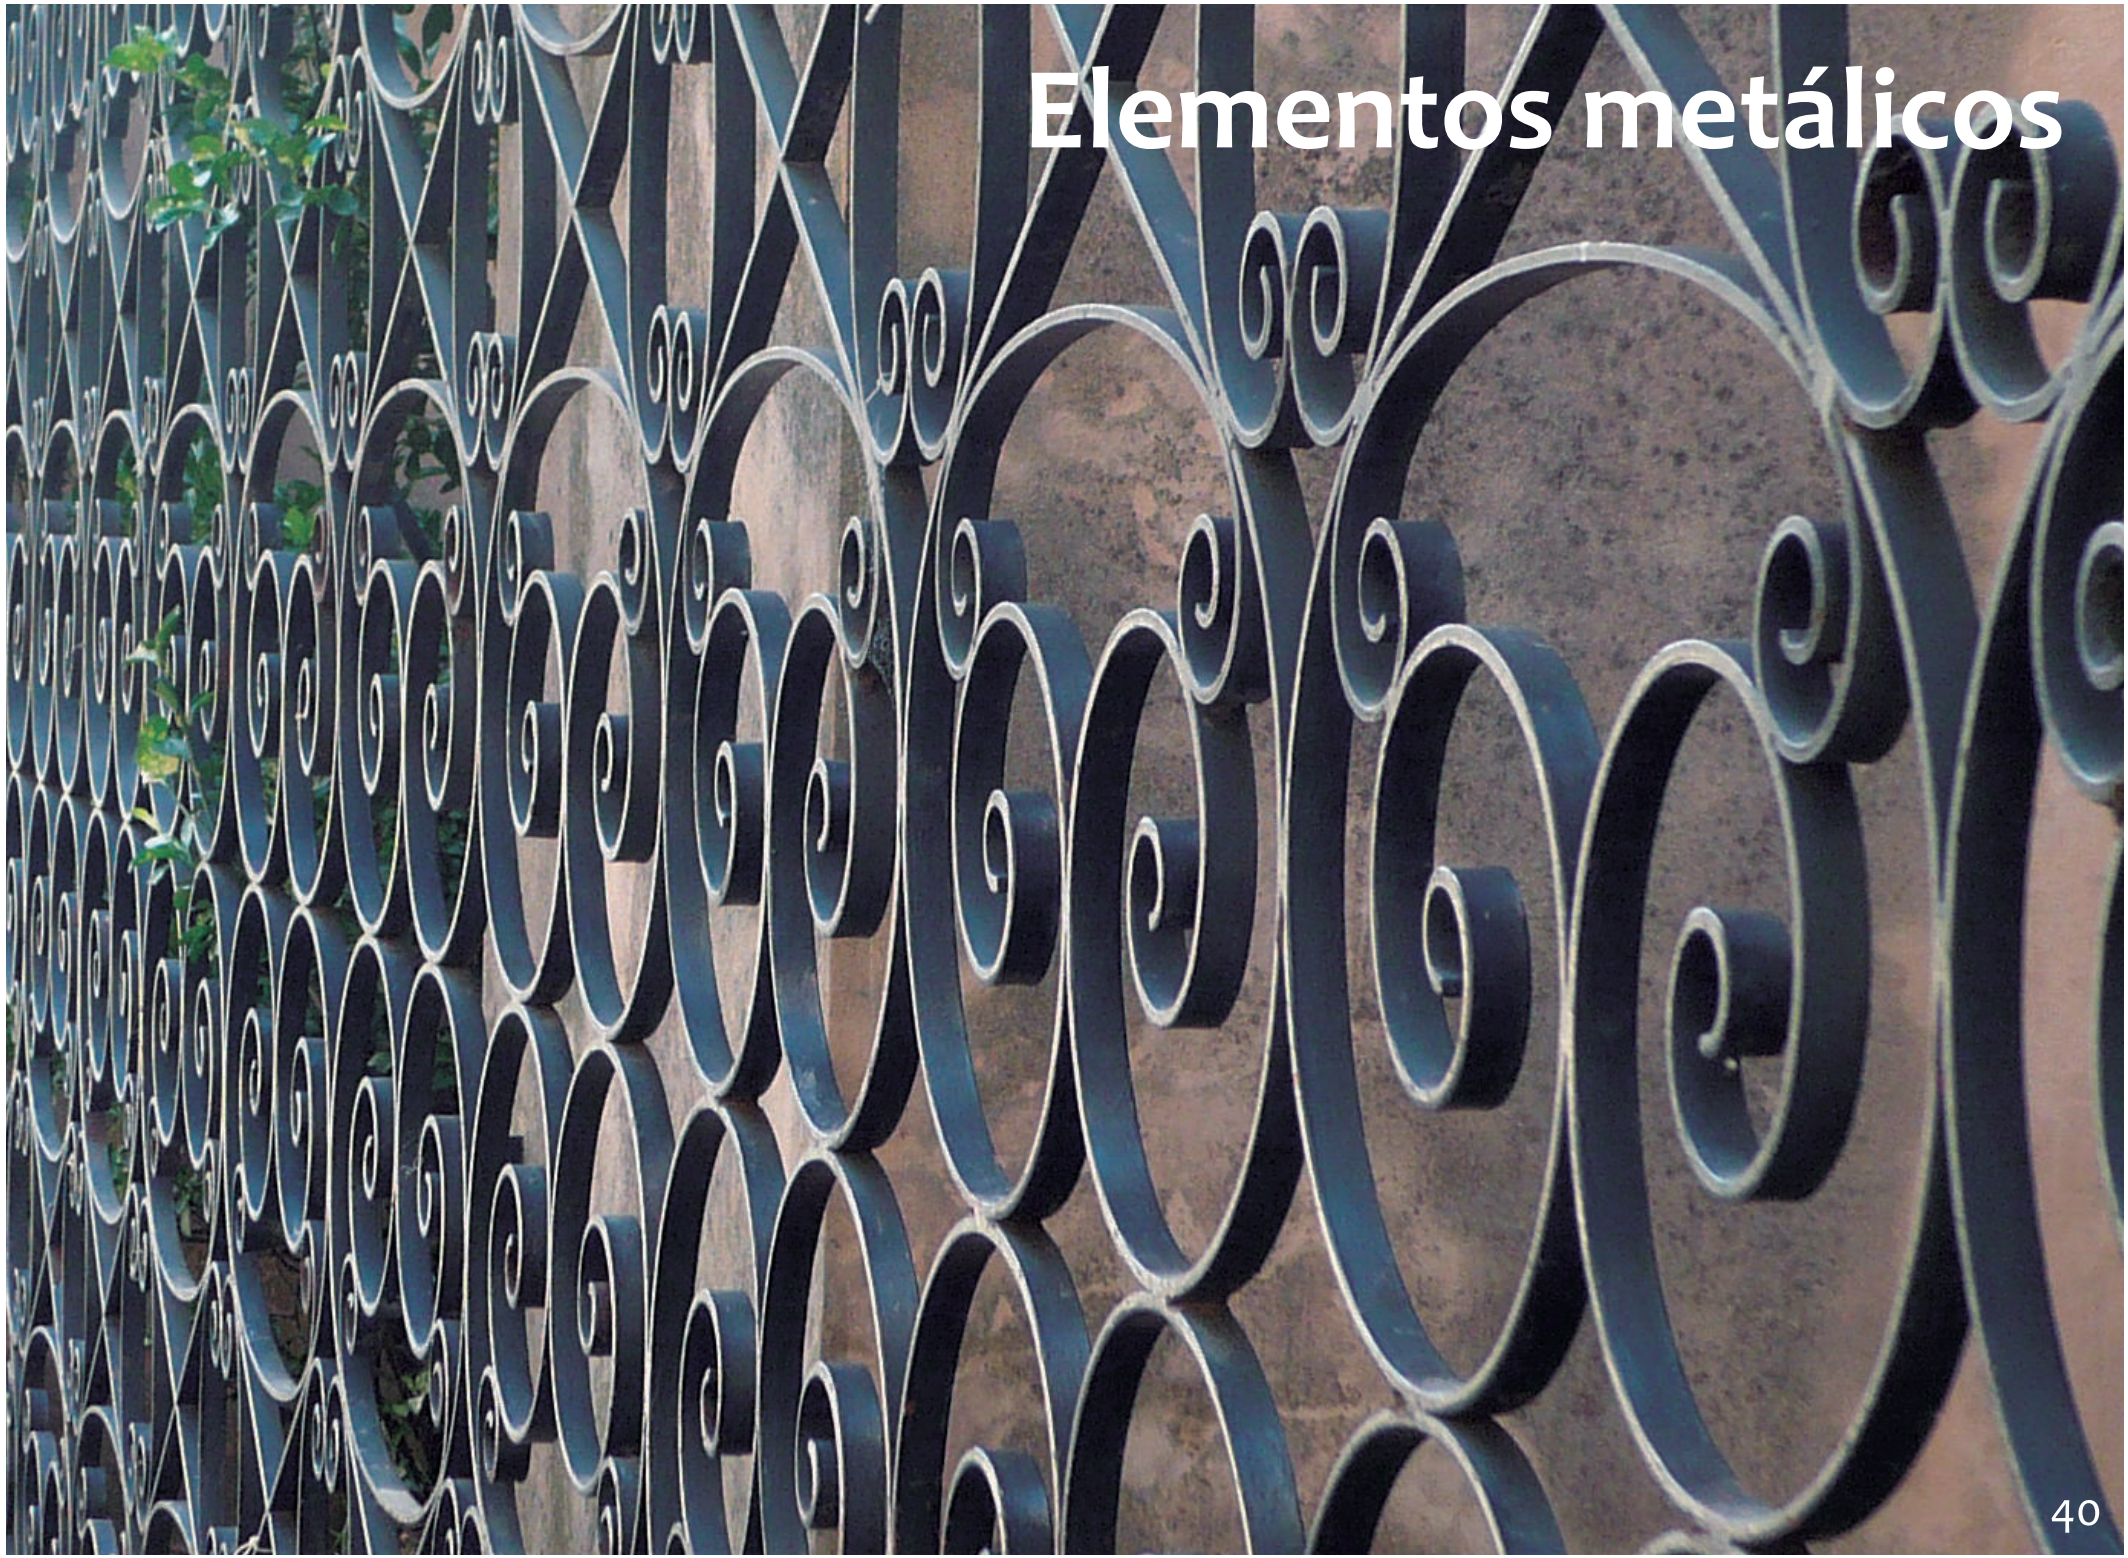

Elementos Metálicos

Anticorrosivo Terminación

Función:
Producto de terminación para elementos metálicos.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza, lijado y base de superficies, aplicar Anticorrosivo en 2 a 3 manos.

Rendimiento: Tineta 5GL; 100 mt^2 aproximadamente en una mano.

Esmalte Sintético Adarlux

Función:
- Producto de terminación para elementos metálicos, puertas y guardapolvos.
- Excelente dureza y resistencia al impacto.
- Alto brillo.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza, lijado y base de superficies, aplicar Esmalte Sintético Adarlux, como terminación.

Rendimiento: Tineta 5GL; 100 mt^2 aproximadamente en una mano.

Óleo Semibrillo

Función:
- Producto al aceite de terminación semibrillo satinada.
- Excelente poder cubritivo.
- Para interiores y exteriores.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza, lijado y desprendimiento de material suelto, aplicar Óleo Sembrillo como base o terminación.

Rendimiento: Tineta 4GL; 40 mt^2 aproximadamente.

Maderas

AR Madera

Función:

- Barniz Acrílico formulado para dar una terminación hidrorrepelente a las maderas, smart panel, fibrocemento, etc.
- Alto poder fungicida y antimoho.
- No "craquelea", no se desgasta, excelente elasticidad.
- Amplio abanico de terminaciones, acabados, etc.
- Resistente a rayos U.V.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza y lijado, aplicar 03 manos de Hidrorrepelente Acrílico A.R. Madera, como terminación en tono deseado.

Rendimiento: Tineta 5GL ; 110 mt^2 aproximadamente en una mano.

Barniz Epóxico

Función:

- Barniz Acrílico Epóxico, base acuosa.
- Alta resistencia a tráfico e impacto.
- Alto brillo y protección a rayos U.V.

Esquema y Dosificación: Mezclar 1 parte "B" mas 1 parte "A"; Sobre maderas o teñido con A.R. Madera, aplicar 2 manos, diluido 10% en agua, con brocha, dando intervalos de 2 horas entre cada mano.

Rendimiento: 10 mt^2 aproximadamente por juego.

Barniz Marino Extra

Función:

- Producto fabricado a base de resinas alquídicas modificadas.
- Alta adherencia sobre superficies de madera.
- Excelente comportamiento en intemperie, especialmente zonas costeras ante presencia de neblinas salinas.

Esquema y Dosificación: Previa limpieza y lijado profundo, aplicar Barniz Marino Extra como terminación, en manos necesarias.

Rendimiento: Tineta 5Gl; 100 mt^2 aproximadamente en una mano.

AR Madera

Innovación
Calidad
Compromiso

www.reimpas.cl

Departamento técnico a su disposición

REIMPAS®

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes

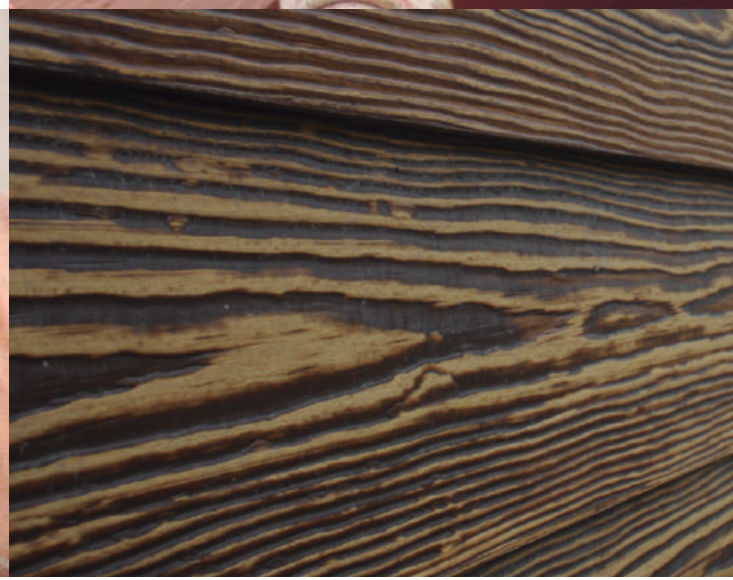

REIMPAS®
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes

Casa matriz
Región Metropolitana, Santiago
Cerro San Cristóbal N° 9501, Quilicura.
Fono: (562) 2747 1911 (562) 2738 5958
Fax: (562) 2747 1861 Cel.: (569) 5011 0487
ventas@reimpas.cl

Post Venta

Sus costos de post venta se verán disminuidos de forma considerable, lo que les otorgará una baja significativa en su presupuesto y lo más importante, categoría en sus proyectos.

Quienes confían en nosotros:

Constructora Carran // UrbanizaInmobiliaria // Inmobiliaria PY // ConstructoraBío Bío

PocuroConstructora // Constructora Galco // Chiasso Inmobiliaria // ConstructoraMac

EmpresasGarcía Gross // Conavicoop // EBCO Constructora // Invica Fundación

Malpo Constructora e Inmobiliaria // Pacal Grupo Inmobiliario // Nuevos Aires Constructora

ConstructoraCentauro // Schulz Constructora // Baquedano Constructora // COVIMSA

ECOMACEmpresas // Constructora Trébol // Independencia // 3L Constructora Inmobiliaria

Canadian Homes Constructora // Conhab Inmobiliaria // Via Appia Constructora

Habita Grupo Inmobiliario // Constructora Pitagora // Besalco Inmobiliaria // Montesur

Constructora Pradenas // ConstructoraLos Toros // BERSA // Constructora AVA

Galco Ingeniería // Almagro // Araucaría

Además de un selecto grupo de contratistas del rubro.

Nos sentimos orgullosos del éxito de nuestros clientes.

REIMPAS®

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Revestimientos - Pastas - Pinturas impermeabilizantes

Cerro San Cristóbal # 9501 Quilicura / Fono (562) 2747 1911 - (562) 2738 5958 / Fax (562) 2747 1861 / www.reimpas.cl